


SPDA - DETALHES

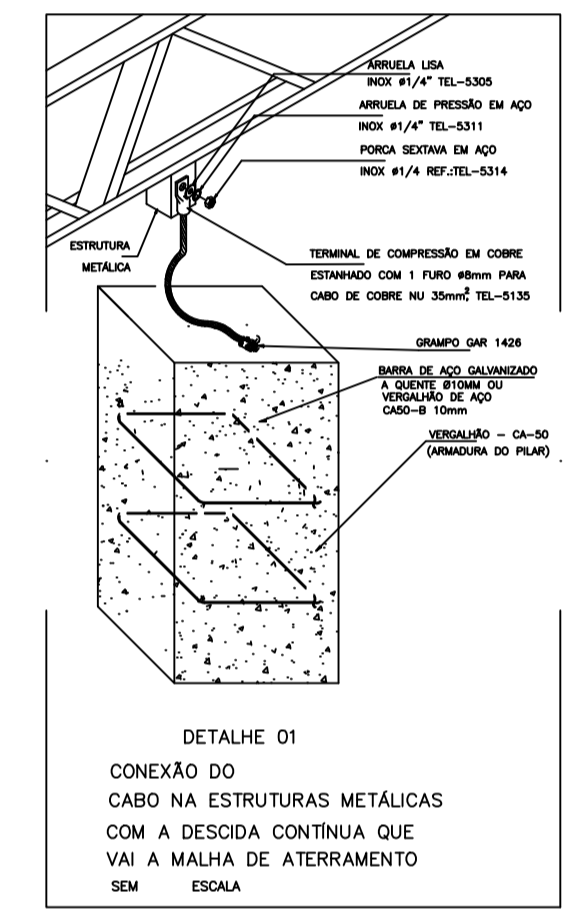

SPDA - DETALHES

LEGENDA:

- TERMINAL ABERTO EM LATÃO REFORÇADO COM CONECTOR E FIXAÇÃO HORIZONTAL NA ESTRUTURA METÁLICA Ø10 X 100mm - INCL. TEL.06
- CONUTOR SENOÇO TEMPERA MEO DURO
- CONUTOR DESCENDO TEMPERA MEO DURO
- MASTE DE ATERRAMENTO
- CABO DE COBRE NU TEMPERA MEO DURO NO PISO
- CABO DE COBRE NU TEMPERA MEO DURO APARTE
- SUORTE SUA REFORÇADO CAIXA A FOGO COM MALHA EM POLIPROPILENO H=120mm PARA CABO DE PASSAGEM OU CABO DE DESCIDA
- TERMINADOR PARA CABOS DE COBRE
- PRESURTA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA CABO DE COBRE 35 a 50mm
- CAIXA EM ALVENARIA ØØØØmm PARA MASTE DE ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO REFORÇADO PARA PROTEÇÃO
- CAIXA DE EQUILIBRAÇÃO DE SOBREPOR 200x200mm INCL.Ø11 TERMINAL DE PRESSÃO SENDO Ø22 DE 20MP E LAM DE 50MP ACABAMENTO DA TAMPA COM PINTURA ANTICORROSÃO COM TAMPAS REFORÇADAS PARA MONTAGEM DOS DUTOS. FAB. MONTAL. MONTAGEM A=1,30m.

NOTAS:

- 1- COMO O TELHADO É TODO EM TELHA DE ALUMÍNIO, SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE CAPTAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DO PRÓPRIO TELHADO.
- 2- A ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTA DEVERÁ SER INTERLIGADA AS ARMADOURAS DOS PILARES VER DETALHES 01 E 02 QUE SERVIRÁ COMO DESCIDA E POSTERIORMENTE INERLIGADA A MALHA DE ATERRAMENTO.
- 3- CABO DE 35mm SOMENTE PI INERLIGAR A ARMADURA QUE SERVIRÁ COMO DESCIDA A ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA A MASTE DE ATERRAMENTO
- 4- TODAS AS CONEXÕES OU EMENDAS DE CABOS SERÃO EXOTERMICAS.
- 5- A LOCAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO DO SISTEMA DE SPDA DEVERÁ SER ADAPTADA EM CAMPO DE MODO A NÃO INTERFERIR COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES DE FUGA E DEMAS INSTALAÇÕES (DRENAGEM, ESGOTO, ÁGUA E ELÉTRICAL.
- 6- NÃO É FUNÇÃO DO SPDA A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS DIVERSOS SISTEMAS DEVERÃO SER ATERRADOS MEDIANTE MALHA DE ATERRAMENTO PRÓPRIA.

DLFO		CREA	
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA			
PROJETO:	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE PROF. ORLANDO MENDONÇA		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA		
ENDEREÇO:	AVENIDA RIO ARAGUAIA, ESQ. RUA TERESINA		
ÁREA TOTAL	PROPRIETÁRIO		
1.447,05M ²	RESP. TÉCNICO: JONAS LIMA NERYS CREA-4794/DGO		
OBSERVAÇÕES:			
COORDENAÇÃO	SEMIDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.		SPDA
REVISÃO R-00	ESCALA	FRANCHA	
FORMATO DESENHO	DATA EMISSÃO MARÇO-2020		01/01